ROCKWOOL®

FIRESAFE INSULATION

Rassegna Stampa

REDArt®

1 Gennaio - 10 aprile 2015

Ufficio Stampa:

L'INVOLUCRO

Cappotto in lana di roccia Rockwool

ISOLAMENTO

0 14:29 18 marzo 2015

Con REDArt nasce il primo sistema ROCKWOOL per l'isolamento di facciata: profili di partenza, malte adesive e rasanti, rete di armatura, tasselli e accessori, fissativi, finiture ai silicati e siliconiche, oltre a poter contare su consulenza e supporto tecnico chiaro e dettagliato per facilitare una posa a regola d'arte

La lana di roccia è un materiale isolante che resiste a temperature superiori a 1000 °C, ha una struttura ideale per assorbire le onde sonore, è prodotta con materiali presenti in natura, ha una notevole stabilità al variare delle condizioni ambientali e una lunga durata: da sempre un materiale molto utilizzato per l'isolamento in intercapedine, oltre ad essere impiegato anche in altri tipi di applicazione.

Quello che mancava era un sistema completo per l'isolamento termico a cappotto, ora disponibile con REDArt. Il cuore del nuovo sistema, il pannello rigido in lana di roccia a doppia densità Frontrock Max E, in spessori da 60 a 260 mm (a richiesta fino a 280 mm) assicura comfort abitativo invernale ed estivo, traspirabilità della facciata, protezione dell'edificio e durabilità.

REDArt punta anche all'estetica: prevede infatti oltre 200 tonalità di colore per i prodotti di finitura, ai silicati o siliconici, con possibilità di scegliere fra 3 differenti granulometrie per soddisfare ogni esigenza.

Sequenza di posa dei pannelli REDArt

Isolamento

Isolamento di roccia

6 mar 2015

Isolamento da classe A

10 mar 2015

Pannelli Isotec nel dettaglio

18 mar 2015

Aziende di riferimento

Stiferite

Rockwool

Geberit

Vortice

Fassa Bortolo

Mappy Italia

Eclisse

Prefa

Appuntamenti

Ads By Eminent

ricate classe 2015 ne del

Monolith e canalette doccia Cleanline Geberit

Placca Sfioro, lo scarico di design

Carta da parati in bagno

Iscriviti alla newsletter

email address

Iscriviti

Approfondimenti

Pellicole decorative per rinnovare le superfici

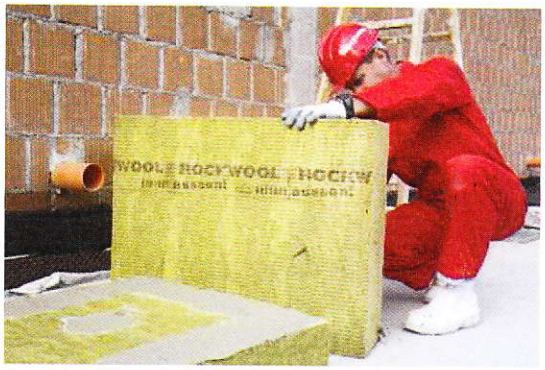

Dopo aver verificato la bontà del supporto, si installano i profili orizzontali di partenza. I pannelli REDArt si incollano alla muratura con la speciale malta adesiva, distribuita a cordoli e punti o stesa a tutta superficie (se la planarità è buona). La posa inizia dal basso sfalsando i pannelli a salire e negli angoli; in corrispondenza delle aperture occorre sagomarli a bandiera, per garantire che i giunti non coincidano con gli spigoli dell'apertura stessa. Dopo 48 ore si stabilizza il fissaggio con tasselli e si rasa la superficie annegando nella malta la rete d'armatura. Si procede poi con la fase di finitura.

Prodotti per isolamento "fai da te"

Roulrock kraft (121) è un feltro in lana di roccia a bassa densità, rivestito su un lato con carta kraft politenata con funzione freno vapore, per l'isolamento termico e acustico dell'ultimo solaio in sottotetti non abitabili. I rotoli hanno una larghezza di 1200 mm e lunghezza variabile in funzione dello spessore (da 50 a 160 mm).

6 mar 2015

6 mar 2015

amazon.it

Oltre 50.000 prodotti per la tua casa e la tua cucina su Amazon.it

› Scopri

I più popolari

AZIENDE
Kerakoll

NEWS
Decidi tu. Ristrutturare è più semplice!

ARCHITETTI
Vittoriano contemporaneo

ARCHITETTI
Piccolo, ma grande!... by Norm Architects

TENDENZE CASA
10 oggetti hi-tech per la tua casa

ARCHITETTI
Con3studio, quella casa che non ti

Campanelli wireless

Automazioni sotto controllo

Isolamento con lana di roccia

Sistemi Evoluti per l'Edilizia, Knauf
www.knauf.it
KNAUF

Domotica

Automazioni sotto controllo

Tramite la nuova App BiSecur è possibile controllare e movimentare por...

Combatti l'aumento di furti e rapine in casa

In Italia è allarme sicurezza: a rivelarlo il rapporto Censis che regi...

Questa settimana...

AZIENDE
Big Mat

BigMat è il primo Gruppo in Italia di distributori...

AZIENDE
Pucciplast

È diventata grande mantenendo intatto lo spirito...

RIVESTIMENTI E FINITURE
Gel impregnante per legno

Godere delle magniche trame dell'essenza con eff...

ARCHITETTI
Gianluca Murano, miniappartamento di 60 mq

Acoustic 225 Plus è un pannello rigido in lana di roccia a media densità per l'isolamento termico e acustico di pareti divisorie e perimetrali a secco, incrementa anche la sicurezza in caso di incendio. Il formato è 1200×600 mm, lo spessore può arrivare a 250 mm, rendendo il pannello ideale alla realizzazione di involucri ad alta efficienza. La struttura a celle aperte della lana di roccia di questi due prodotti contribuisce al miglioramento delle prestazioni fonoisolanti degli elementi costruttivi su cui vengono installati.

CONDIVIDI Like 0 Tweet 0 8+1 0

ARTICOLI SIMILI



Stop umidità del seminterrato

Facciata ventilata a secco

‹ POST PRECEDENTE
FACCIATA VENTILATA A SECCO

POST SUCCESSIVO ›
PLACCA SFIORO, LO SCARICO DI DESIGN

COMMENTA

Name *

Email *

Website

Comment

POST COMMENT

Avvertimi via e-mail in caso di risposte al mio commento.

Avvertimi via e-mail alla pubblicazione di un nuovo articolo

aspetti

Commenti recenti

Rossella
interessante..
.

Plut(o)ne83
Immagino come verrà gestito dal Comune... :/

Silvia
Ma che bello il Jibo! Chi me lo regala? :)

ARCHITETTI
Mide Architetti, da ex ufficio a casa in centro storico

Recent Tweets

Aria pulita in casa. Scopri perché ventilare... Vortice al **#MadeExpo** Pad.4 Stand P11/P15 http://www.rifarecasa.com/dossier/riscaldamento-e-climatizzazione/aria-pulita-senza-sprechi ... pic.twitter.com/KAj4T4znpu

Automazioni sotto controllo! Hormann **#MadeExpo** Pad.4 - Stand N25-P30 **#domotica** http://www.rifarecasa.com/dossier/domotica/automazioni-sotto-controllo ... pic.twitter.com/NhFiZzu5Vc

4 persone possono vivere in 25 mq senza rinunciare al comfort? Sfida raccolta da **@RenatoArrigo** http://www.rifarecasa.com/architetti/renato-arrigo-lo-spazio-e-un-lusso ... pic.twitter.com/fsIZc9TynA

[UILD] SMART! il maxi-evento di MADE expo
Milano Architettura Design Edilizia
Milano 18_21 | 03 | 2015

Rockwool | REDArt | Sistema di isolamento termico a cappotto

Di Redazione
Pubblicato sul Canale **REDAZIONALE** il 16 febbraio 2015

REDArt è il nuovo sistema **Rockwool** nato dall' esigenza di proporsi con un approccio nuovo al cliente e per offrire, oltre al tradizionale pannello, una **gamma completa** di prodotti per **l'isolamento a cappotto.** REDArt comincia ad affermarsi sul mercato ottenendo consensi.

Essendo concepito come sistema, **REDArt** è in grado di fornire, oltre al **pannello in lana di roccia,** tutti i **componenti** necessari per creare un isolamento a cappotto: malte adesive e rasanti, rete di armatura, finiture ai silicati e siliconiche, fissativi per le finiture, profili di partenza, tasselli e accessori. Il sistema può essere utilizzato sia nelle **nuove costruzioni** che nelle **riqualificazioni.**

Tecnicamente il cuore isolante del sistema REDArt è il **pannello rigido in lana di roccia** non rivestito a doppia densità **Rockwool Frontrock Max E**. Con una combinazione ottimale di conduttività termica e densità media assicura comfort abitativo invernale ed estivo, traspirabilità della facciata, protezione dell'edificio, durabilità e applicabilità su molte tipologie di supporto. Consente di realizzare pacchetti di chiusura "traspiranti" e non subisce variazioni dimensionali o prestazionali al variare delle condizioni termiche e igrometriche dell'ambiente.

LEGGI ANCHE 'LA LANA DI ROCCIA ROCKWOOL SCELTA PER 2 PROGETTI DI SOLAR

DECATHLON 2014'

REDArt coniuga le caratteristiche tecniche e le ottime proprietà isolanti della **lana di roccia** con l'estetica. Il sistema prevede infattioltre **200 tonalità di colori**, con la possibilità di scegliere tra **finiture ai silicati o siliconiche**, in 3 diversi tipi di granulometrie.

A corredo del nuovo sistema REDArt, Rockwool fornisce al cliente **consulenza e supporto tecnico**. Oltre al catalogo, è disponibile anche un semplice e intuitivo manuale di installazione, per garantire e facilitare la posa corretta del cappotto.

Per ulteriori informazioni www.rockwool.it

http://www.teknosearch.it/azienda/rockwool-0-/36563

0 Mi piace 0 Tweet Share 0 Share

TAGS

ISOLAMENTO A CAPPOTTO LANA DI ROCCIA REDART ROCKWOOL

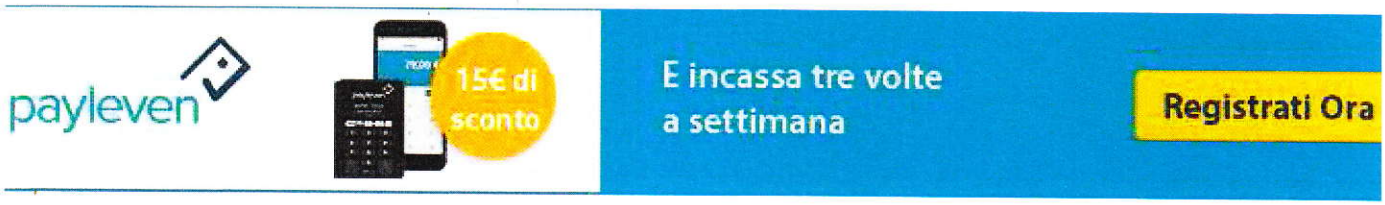

Di Redazione
Pubblicato sul Canale **REDAZIONALE** il 16 febbraio 2015

REDArt è il nuovo sistema **Rockwool** nato dall' esigenza di proporsi con un approccio nuovo al cliente e per offrire, oltre al tradizionale pannello, una **gamma completa** di prodotti per **l'isolamento a cappotto**. REDArt comincia ad affermarsi sul mercato ottenendo consensi.

Essendo concepito come sistema, **REDArt** è in grado di fornire, oltre al **pannello in lana di roccia,** tutti i **componenti** necessari per creare un isolamento a cappotto: malte adesive e rasanti, rete di armatura, finiture ai silicati e siliconiche, fissativi per le finiture, profili di partenza, tasselli e accessori. Il sistema può essere utilizzato sia nelle **nuove costruzioni** che nelle **riqualificazioni.**

Tecnicamente il cuore isolante del sistema REDArt è il **pannello rigido in lana di roccia** non rivestito a doppia densità **Rockwool Frontrock Max E**. Con una combinazione ottimale di conduttività termica e densità media assicura comfort abitativo invernale ed estivo, traspirabilità della facciata, protezione dell'edificio, durabilità e applicabilità su molte tipologie di supporto. Consente di realizzare pacchetti di chiusura "traspiranti" e non subisce variazioni dimensionali o prestazionali al variare delle condizioni termiche e igrometriche dell'ambiente.

LEGGI ANCHE 'LA LANA DI ROCCIA ROCKWOOL SCELTA PER 2 PROGETTI DI SOLAR DECATHLON 2014'

REDArt coniuga le caratteristiche tecniche e le ottime proprietà isolanti della **lana di roccia** con l'estetica. Il sistema prevede infattioltre **200 tonalità di colori**, con la possibilità di scegliere tra **finiture ai silicati o siliconiche**, in 3 diversi tipi di granulometrie.

A corredo del nuovo sistema REDArt, Rockwool fornisce al cliente **consulenza e supporto tecnico**. Oltre al catalogo, è disponibile anche un semplice e intuitivo manuale di installazione, per garantire e facilitare la posa corretta del cappotto.

Per ulteriori informazioni www.rockwool.it

http://www.teknosearch.it/azienda/rockwool-0-/36563

0

Share

Share

TAGS

ISOLAMENTO A CAPPOTTO LANA DI ROCCIA REDART ROCKWOOL

indicandone la correttezza. Insomma, è una finestra che «parla». La gamma Roto Q nasce come finestra tradizionale, a bilico, che è la tipologia più venduta in Europa: è in legno naturale o laccato bianco, con vetrate altamente performanti.

IL MONOBOCCO CHE RESPIRA

Ivano Santini, responsabile commerciale De Faveri
Presentiamo Isodfsystem-Vmc, un sistema monoblocco finestra con elevati standard di coibentazione che integra alla sua base il sistema Di-Vmc (ventilazione meccanica controllata) che garantisce il ricambio dell'aria senza dover aprire le finestre ed evitando di sprecare energia termica. La Vmc ci identifica dai nostri competitor e, inoltre, abbiamo abbinato il sistema a una zanzariera a scomparsa e a un sistema oscurante-filtrante che permette il passaggio della luce naturale, proteggendo l'infisso dall'irradiazione solare. In realtà il sistema può essere applicato a qualsiasi controtelaio di nostra produzione.

DAL MATERIALE AL SISTEMA COMPLETO

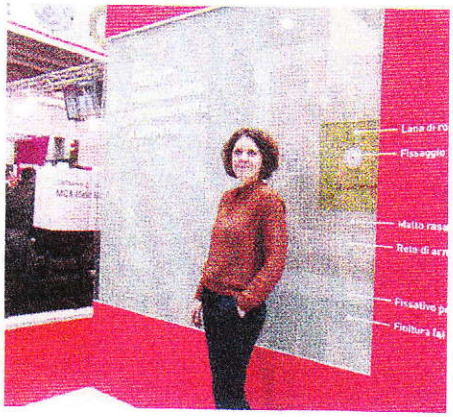

Emilia Soldi, marketing & communication manager Italy, Croatia and East Adriatic Rockwool
RedArt è il protagonista del nostro stand. Si tratta del nostro nuovo sistema di isolamento termico a cappotto e per noi rappresenta un grande traguardo perché passiamo dal fornire materiale isolante (lana di roccia) a proporre un sistema completo. RedArt comprende tutto il ciclo di finitura, malte adesive, collanti e tasselli. Il cuore del sistema è il pannello in lana di roccia che, oltre ad essere un isolante termoacustico, protegge dal fuoco e rende il pacchetto traspirante. Inoltre, presentiamo una pubblicazione in collaborazione con l'Università di Trento sugli edifici in legno, che rappresentano un trend in crescita.

QUANDO IL VETRO È PIÙ SICURO

Francesca Reghetti, amministratore delegato Glas Müller
La nostra novità è la multifunzionalità dei vetri isolanti, nel senso che ogni lastra ha caratteristiche particolari e, combinando i vari tipi di materiale, si possono ottenere superfici isolanti con altre caratteristiche specifiche. Un esempio è il secondo vetro, che svolge tre funzioni: cattura i raggi solari permettendo un risparmio sul riscaldamento, migliora il bilancio energetico e assicura l'abbattimento acustico. Inoltre allo stand presentiamo ai visitatori la differenza di rottura di un vetro temprato e uno stratificato, dimostrando concretamente come il primo si frantumi mentre il secondo rimanga in adesione proteggendo dall'ambiente esterno e dando il tempo di sostituire il vetro rotto. Il nostro plus è nel servizio, quindi consulenza, puntualità nelle consegne, creare partnership con i clienti.

GYPSOLIGNUM E GYPSOFLEXY: NUOVE FRONTIERE DEL SISTEMA A SECCO

Gabriele Barison, assistenza tecnica cartongesso Fassa Bortolo
La nostra proposta è la lastra **GypsoLIGNUM**, lanciata nel 2014 e qualificata con prove di acustica, resistenza al fuoco e applicazione dei carichi, che ne hanno valorizzato le molteplici peculiarità: GypsoLIGNUM presenta densità superiore a 1000 kg/m^3, coesione migliorata nei confronti dell'incendio, resistenza all'impatto superficiale, ridotta capacità di assorbimento dell'acqua, e resistenza meccanica migliorata. Al tempo stesso la lastra conserva i vantaggi del cartongesso: si taglia con facilità e, grazie alla carta superficiale, non richiede una rasatura completa. Proponiamo anche il sistema **GypsoFLEXY** che consente di ottenere ogni tipo di controsoffitto curvo, comprese volte a crociera, a botte e cupole. I profili hanno la particolarità di mantenere la forma voluta dopo essere stati preformati, semplificando così la fase di posa.